




Vejledning til kontrol af utætheder på eget varmeanlæg

GPKVs bestyrelse vil gerne opfordre alle vores forbruger til med jævne mellemrum (1. gang hvert halve år.) at tjekke om husets varmesystem har utætheder.

Denne kontrol kan udføres meget simpelt, følg blot nedenstående fremgangsmåde.:

1. Find huset hovedhaner til fjernvarmen.

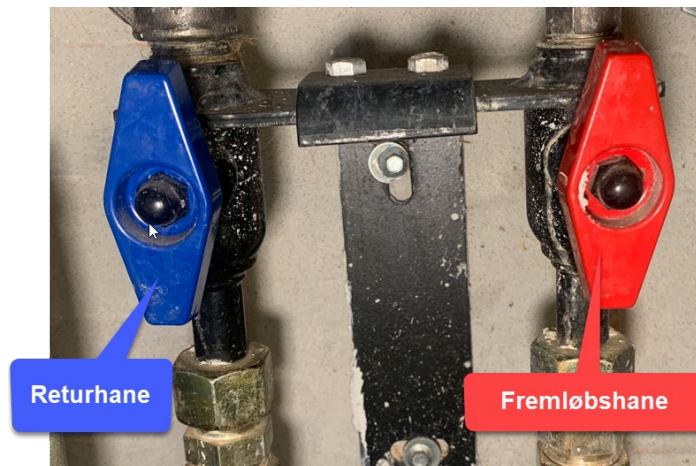

2. Luk nu returhanen ved at dreje den 90 grader med uret.
3. Vent 30-60 sekunder til anlægget falder til ro.
4. Find nu din Kamstrup måler – (Er i umiddelbar kort afstand fra hovedhanerne.)



5. Findes der en utæthed er det vigtigt at du kontakter din VVS-forhandler for at få lokaliseret utætheden i dit anlæg. Husk en utæthed kan skabe varig skade på dit hus og miljøet.
6. Efter kontrollen skal du selvfølgelig huske at åbne for returhanen ved at dreje den 90 grader mod uret.

